



Pārsedzes "AP-1" šķēlums

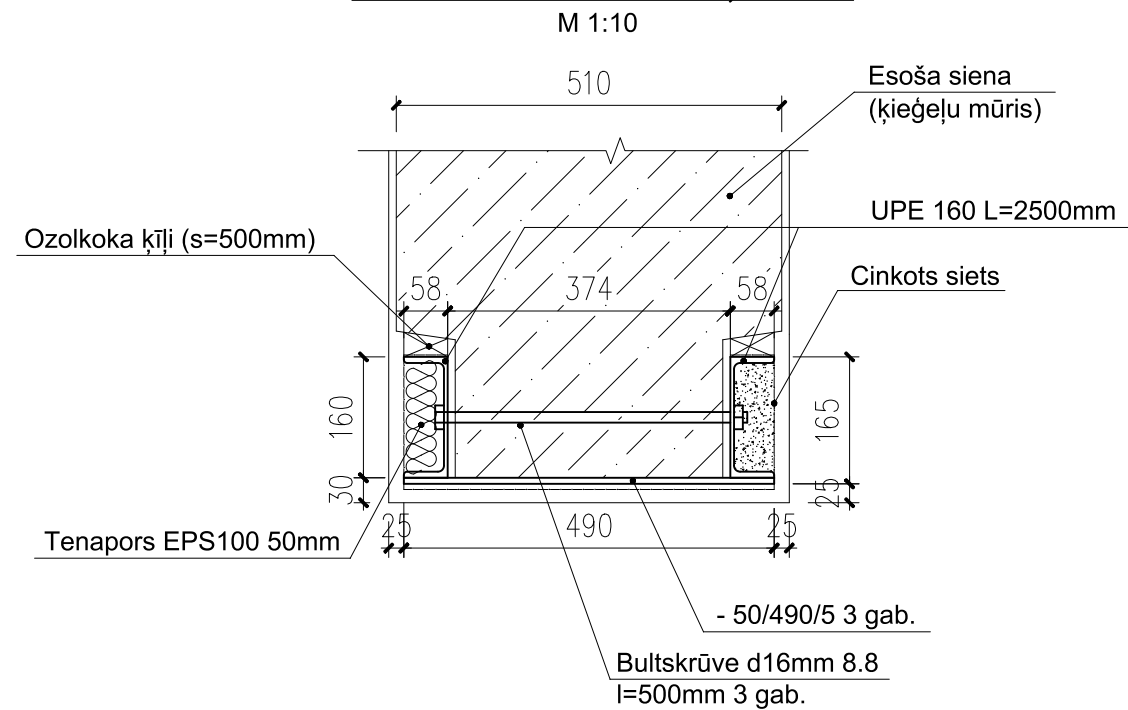

Pārsedzes "AP-1" pretskats

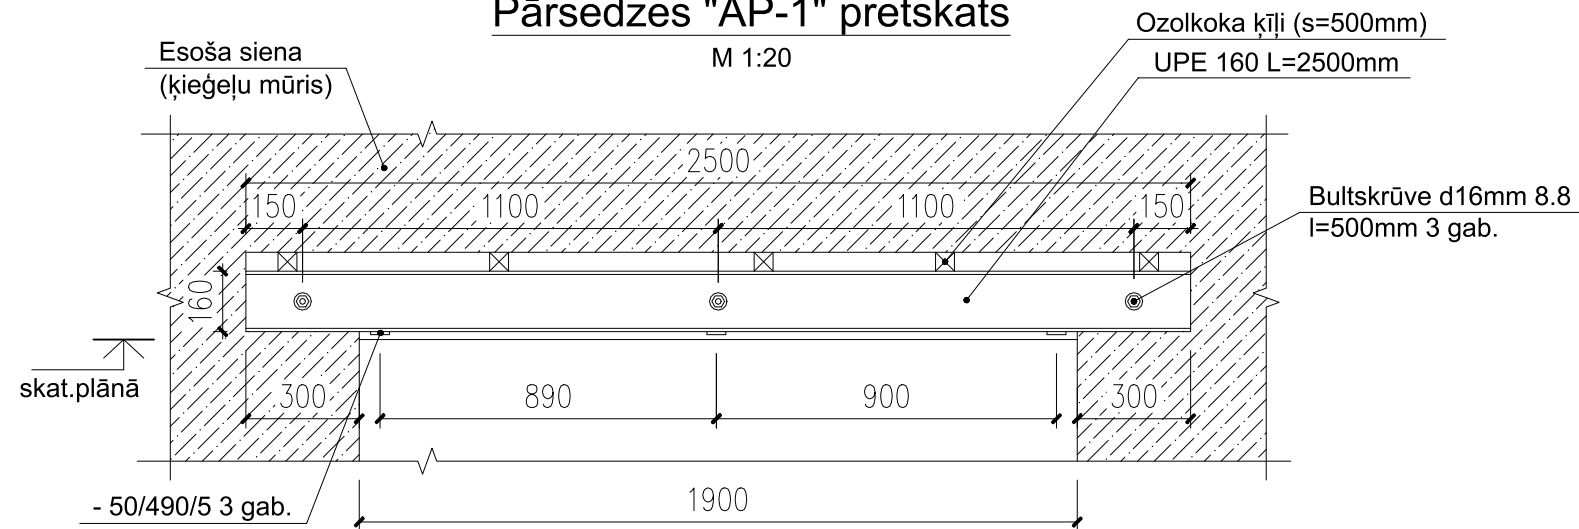

TĒRAUDA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA JAUNAJĀM AILU PĀRSEDZĒM

Nr.p.k.	Standarts	Nosaukums	Garums, m	Skaits, gab.	Elementa svars, kg	Kopējais svars, kg
AP-1/1	EN 10058:2003	- 50/490/5	-	6	0.96	5.76
AP-1/2	EN 10279:2000	UPE 160	2.500	4	42.50	170.00
AP-1/3	EN10060:2003	Bultskrūve d16mm (8.8 kl.)	0.500	6	0.79	4.74
KOPĀ:						180.50

PIEZĪMES:

- Metinājuma šuves pieņemt vienādas ar savienojamo elementu plānāko biezumu;
- Tērauda sloksņu un savelkošo bultskrūvju garumus katrā vietā obligāti nepieciešams precizēt;
- Projektā paredzēts izmantot S235JR tērauda klases elementus, kas atbilst standartam EN 10025;
- Tērauda elementus mehāniski attīrīt līdz St2, St3 (ISO 8501-1), gruntēt un krāsot ar antikorozijas krāsu (kopējais slāņu biezums 120µm) - atbilstoši LVS EN ISO 12944;
- Pirms jauno ailu pārsedžu izbūves uzsākšanas nesošās sienās jāveic pārseguma pagaidu atbalstīšana sienas pusēs, kur tas balstās uz sienas;
- Projektā jaunajām ailu pārsedzēm paredzēts izmantot bultskrūves ar stiprības klasi ne zemāku kā 8.8. Pieļaujams izmantot augstākas stiprības bultskrūves;

Reģ. Nr. 40103925867,
Būvkom. Reģ. Nr.12954,
Viestura prospekts 12 - 44,
Rīga, LV-1034
info@siltienami.lv,
+371 27787861



Dat.	29.09.2020.	
	V. Uzvārds	Paraksts
B.p.d.v.	Ingus Veiss	
Īzstrādāja	Ingus Veiss	

Objekts: **Balvu pamatskolas ēkas pārbūve**
Adrese: **Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads**

Pasūtītājs: Balvu novada pašvaldība, Reģ.nr. 90009115622	Stadija	Lapa	Lapas
		BK-11	
Rasējums: Pārsedze "AP-1"	Pasūt. nr.	Arhīva nr.	Mērogs
/...	1:20